

HT DasPelL LuxGL

12 - 20 kW

5klasa
PN-EN 303-5:2012

ECO design
Rozp. UE 2015/1189

A⁺



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej.



Wysoka sprawność cieplna > 90% dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbiorowi ciepła.



Palnik **PellHard PLUS** ze zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie ze sterownika, podłogą typu V, kurtyną powietrzną typu Omega, zapalarką, czujnikami oraz wewnętrznym podajnikiem paliwa. Urząd Patentowy RP: Ru.069889 Ru.069890, Ru.069891.

Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Poziomy płomieniówkowy wymiennik z zawirowywaczami spalin, wykonany w formie wydzielonej kolumny grzewczej o wysokiej skuteczności wymiany ciepła.



Sterownik pogodowy **HT-tronic 900 Touch** z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację **HT-Logic III**.



Autoregulacja **HT-Logic III** jest indywidualnie programowana dla każdego kotła, automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje moc palnika w zależności od temperatury kotła co powoduje **zmniejszenie ilości zużytego paliwa**.

wykonanie

Standard wykonania:

palnik i zbiornik z prawej strony kotła

Opcje wykonania:

palnik i zbiornik z lewej strony kotła,

powiększony zbiornik 400 l

Praca w standardzie **iPelL®** - optymalizacji procesu spalania z modułem **HT-tronic OPS Lambda**

- opcja wykonania

HT DasPelL Lux GL • 12 - 20 kW

Nazwa	Moc nominalna [kW]	Zakres mocy [kW]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT DasPelL LuxGL 12	12	4 - 12	17 490,00	21 512,70
HT DasPelL LuxGL 15	15	5 - 15	17 990,00	22 127,70
HT DasPelL LuxGL 20	20	6 - 20	18 990,00	23 357,70

paliwo



pellet (6 - 8 mm) klasy A1 wg: EN 14961-2:2011 lub DIN Plus


Opcje wykonania i wyposażenia dodatkowego - dopłaty

Palnik		w cenie kotła	
Palnik ze zgarniaczem szlaki PellHard PLUS			
Sterowanie		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic® 900 Touch		w cenie kotła	
Moduły rozszerzające automatykę		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic M-Z2	Moduł zaworu	525,00	645,75
HT-tronic M-BC	Moduł bufora i cyrkulacji	525,00	645,75
HT-tronic Rooms	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym	475,00	584,25
HT-tronic Rooms Touch	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym	700,00	861,00
HT-tronic Rooms Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym	600,00	738,00
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym	910,00	1 119,30
HT-tronic Connect	Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną	600,00	738,00
HT-tronic OPS Lambda	Optymalizator procesu spalania iPelL z sondą Lambda	1 050,00	1 291,50
Wyposażenie dodatkowe / opcja wykonania		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Powiększony zbiornik Lux 400		525,00	645,75
Pneumatyczne czyszczenie palnika (bez sprężarki)		1 000,00	1 230,00
Dodatkowy zespół podający paliwo - pneumatyczny lub spiralny (strona 14)		wycena indywidualna	
Wężownica schładzająca dla mocy 12 - 15 kW		790,00	971,70
dla mocy 20 kW		1 050,00	1 291,50
HT SepMag	Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem - 1". Wydatek 2,8m³/h przy spadku ciśnienia 6 kPa	470,00	578,10

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

HT DasPell LuxGL • 12 - 20 kW

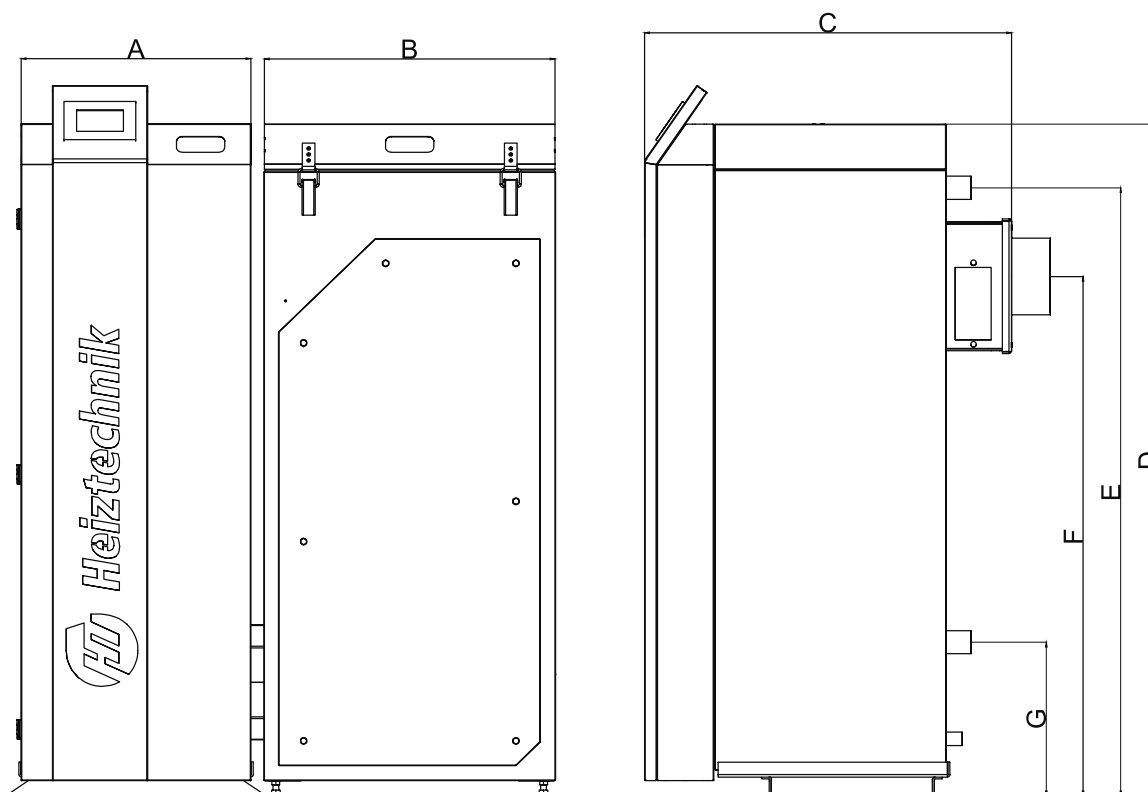

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna	kW	12	15	20
Zakres mocy	kW	3,6 - 12	4,5 - 15	6 - 20
Min. ciąg kominowy	Pa	12	15	18
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85
Pojemność wodna	l	73	88	88
Max. ciśnienie robocze	Bar	2	2	2
Przyłącze instalacji	"	GZ 1 ½	GZ 1 ½	GZ 1 ½
Przyłącze komina (średnica wew.)	mm	150	150	150
Masa kotła	kg	359	362	397
A - Szerokość kotła	cm	47	47	47
B - Szerokość zbiornika	cm	60	60	60
Szerokość zbiornika - powiększonego	cm	114	114	114
Objętość zbiornika	dm ³	190	190	190
Objętość zbiornika - powiększonego	dm ³	400	400	400
C - Głębokość korpusu z czopuchem	cm	72	72	77
D - Wysokość korpusu	cm	151	151	151
E - Wysokość kr. zasilania	cm	129	129	129
F - Wys. do środka komina	cm	111	111	111
G - Wys. kr. powrotu	cm	35	35	35