

IMPIEGO

- Estrazione o immissione di aria pulita su canalizzazioni rettangolari

CARATTERISTICHE


- Ventilatore centrifugo da condotto (canale) rettangolare con motore a rotore esterno
- Motore monofase regolabile o trifase
- Costruzione in acciaio zincato

DATI TECNICI

MODELLO	POTENZA MAX kW / rpm	PORTATA MAX m ³ /h										RUMOROSITÀ dB(A)
		0 mm H ₂ O	5 mm H ₂ O	10 mm H ₂ O	15 mm H ₂ O	20 mm H ₂ O	25 mm H ₂ O	30 mm H ₂ O	35 mm H ₂ O	40 mm H ₂ O	50 mm H ₂ O	
FCM [Motore monofase]												
FCM/4/200	0,24 / 1400	1090	1040	940	870	750	630	200				57
FCM/4/225	0,52 / 1400	1670	1600	1530	1450	1330	1200	1060	825	200		56
FCM/4/250	0,95 / 1400			2350	2220	2120	2050	1930	1770	1500	400	60
FCM/6/225	0,20 / 900	1090	1020	880	570							48
FCM/6/250	0,31 / 900	1500	1400	1260	1040	680						49
FCM/6/285	0,66 / 900	2650	2520	2380	2180	1860	1500	780				55
FCM/6/315	0,71 / 900	2780	2630	2490	2370	2000	1580					57
FCM/6/355	1,30 / 900	4050	3900	3700	3500	3220	2930	2620	1700	900		60
FCT [Motore trifase]												
FCT/4/200	0,26 / 1400	1150	1070	960	850	725	600					59
FCT/4/225	0,50 / 1400	1700	1600	1490	1400	1300	1150	970				58
FCT/4/250	0,93 / 1400	2650	2530	2400	2300	2200	2100	1960	1820	1600	1120	62
FCT/4/285	1,26 / 1400			3100	3000	2900	2850	2650	2500	2250	1500	61
FCT/4/315	2,44 / 1400	4150	4000	3850	3750	3600	3450	3300	3120	3000	2700	68
FCT/6/225	0,22 / 900	1170	1040	860	620							50
FCT/6/250	0,28 / 900	1680	1550	1400	1200	820						51
FCT/6/285	0,67 / 900	2750	2620	2430	2200	1930	1550	450				56
FCT/6/315	0,71 / 900	2830	2600	2400	2200	1900	1500					57
FCT/6/355	1,38 / 900	4200	4000	3800	3600	3300	3000	2600	1750	1000		61
FCT/6/400	3,00 / 900	7400	7200	6800	6400	6200	5800	5500	5000	4600	1600	66
FCT/6/450	5,35 / 900	11200	10850	10600	10200	10000	9600	9200	8800	8300	7000	67
FCT/8/355	0,66 / 700	3050	2750	2400	2000	1000						52
FCT/8/400	0,70 / 700	5380	5000	4600	4100	3600	2700	400				59
FCT/8/450	0,67 / 700			7480	7000	6400	5800	5000	400			61

DIMENSIONI

MODELLO	DIMENSIONI DEL CONDOTTO mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H (∅) mm
FC 200	400 x 200	505	400	198	420	220	440	240	9
FC 225	500 x 250	535	500	248	520	270	540	290	9
FC 250	500 x 300	565	500	298	520	320	540	340	9
FC 285	600 x 300	645	600	298	620	320	640	340	9
FC 315	600 x 350	725	600	348	620	370	640	390	9
FC 355	700 x 400	785	700	398	720	420	740	440	9
FC 400	800 x 500	885	800	498	820	520	840	540	9
FC 450	1000 x 500	985	1000	498	1020	520	1040	540	9

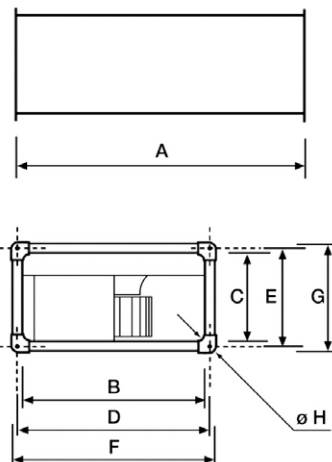

OPTIONAL

- Regolatori di velocità monofase
- Inverter