




IMPIEGO

- Ventilazione nel settore industriali
- Ventilazione nei settori avicoltura, agricoltura e allevamento
- Estrazione aria in ambienti surriscaldati (cabine elettriche, sale server, ecc.)
- Ventilazione forzata in abbinamento al raffrescamento evaporativo
- Ventilazione in ambienti confinati o chiusi


CARATTERISTICHE

- Flusso d'aria molto elevato
- Ventole a 6 pale, in acciaio inox
- Sistema per un facile smontaggio del motore
- Boccaglio Venturi in moplen
- Sistema di apertura centrifuga brevettato
- Supporto con struttura a X per conferire maggiore robustezza e ridurre le vibrazioni
- Versione inox AISI 304 disponibile su richiesta (per i modelli 100 e 140)
- Doppio cuscinetto per un bilanciamento ottimale
- Fiancate in metallo con bugnatura per limitare il passaggio di luce e polvere all'interno del fabbricato
- Standard in esecuzione rete-serranda. Optional in esecuzione rete-rete


APPLICAZIONI




Ventilazione a tunnel

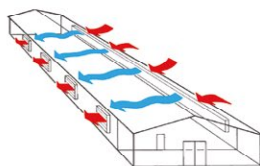

Ventilazione trasversale



Ventilazione longitudinale con ingresso aria in testata (fino a 70 m)




Ventilazione longitudinale con ingresso aria in testata (oltre 70 m)

DATI TECNICI

MODELLO	PALE n	TENSIONE ~	POTENZA kW	PORTATA MAX m ³ /h	Ø GIRANTE mm	PESO Kg	RUMOROSITÀ dB(A)	DIMENSIONI (A x A x B) mm
MTVG80RS/T	6	3~	0,37	13600	660	37	64,5	800 x 800 x 405
MTVG100RS/T	6	3~	0,37	17100	787	44	67,3	960 x 960 x 405
MTVG120RS/T	6	3~	0,55	24900	990	56	72,4	1150 x 1150 x 405
MTVG140RS/T	6	3~	1,1	41300	1295	68	73,4	1380 x 1380 x 405
MTVG150RS/T	6	3~	1,5	51200	1397	77	73,7	1495 x 1495 x 430
MTVG200RS/T	6	3~	1,5	72400	1752	121	70,2	1930 x 1930 x 450
MTVG100RS/T/X	6	3~	0,37	17100	787	44	67,3	960 x 960 x 405
MTVG140RS/T/X	6	3~	1,1	41300	1295	68	73,4	1380 x 1380 x 405

* La portata massima è da considerarsi a pressione zero e con una tolleranza di $\pm 5\%$

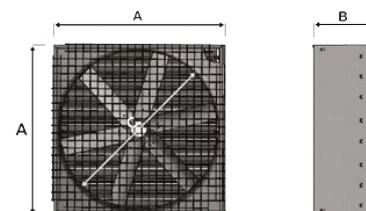

RICAMBI ORARI CONSIGLIATI

LOCALE	NUMERO RICAMBI ORARI
Allevamenti bovini e suini	15-25
Allevamenti avicoli	10-15
Autorimesse (parcheggio)	8
Autorimesse (riparazioni)	15-20
Bagni galvanici	25-30
Carpenterie - Saldature	10-15
Centrali termiche	50-60
Concerie (essiccazione pelli)	35
Concerie (lavorazione)	18
Fabbrica gomme	15-20
Fabbrica paste alimentari	10
Fabbrica prodotti chimici	15-20
Fabbriche in genere	10
Falegnamerie	10-15
Fonderie	25-30
Lavanderie - Tintorie	25-30
Macchine e caldaie (locali con)	25-30
Magazzini per merci non deperibili	5
Manifatture tabacchi	12
Motori (locali con)	10
Mulini	20-30
Stabilimenti (polverosi)	15-20
Stabilimenti metallurgici	10
Tipografie	20-25
Trasformatori (locali con)	20-30

RICAMBI

- **[MTVG/GIRANTE]** Girante completa di pale, mozzo, distanziale e cuscinetto (per i modelli 80 - 100 - 120 - 140 - 150 - 200)
- **[MTVG/PUL]** Puleggia motore, puleggia ventola e cinghiolo, escluse protezioni (per i modelli 80 - 100 - 120 - 140 - 150 - 200)
- **[MTVG/RETES]** Rete scantonata (per i modelli 80 - 100 - 120 - 140 - 150 - 200)

REALIZZAZIONI

