

HT Eko

12 - 24 kW

5klasa
PN-EN 303-S:2012

ECO design
Rozp. UE 2015/1188



5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej.



Wysoka sprawność cieplna > 90% dzięki autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbiorowi ciepła.



Palnik żeliwny - obrotowy ze zintegrowanym podajnikiem paliwa 15 - 24 kW.
Palnik żeliwny - stały 12 kW



Poziomy płomieniówkowy wymiennik z zawirowywaczami spalin, wykonany w formie wydzielonej kolumny grzewczej o wysokiej skuteczności wymiany ciepła.



Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Sterownik pogodowy **HT-tronic 700** z kolorowym wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego sterowania, termostatami oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację **HT-Logic III**.



Autoregulacja **HT-Logic III** jest indywidualnie programowana dla każdego kotła, automatycznie doбира parametry pracy oraz moduluje moc palnika w zależności od temperatury kotła co powoduje **zmniejszenie ilości zużytego paliwa**.

wykonanie

Standard wykonania:
palnik i zbiornik z prawej strony kotła

Opcje wykonania:
palnik i zbiornik z lewej strony kotła

HT Eko • 12 - 24 kW

Nazwa	Moc nominalna [kW]	Zakres mocy [kW]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT EKO 12	12	4 - 12	11 290,00	13 886,70
HT EKO 15	15	5 - 15	13 190,00	16 223,70
HT EKO 20	20	6 - 20	14 390,00	17 699,70
HT EKO 24	24	8 - 24	15 390,00	18 929,70


paliwo



ekogroszek
typu 32.1 o granulacji 5-25 mm

Opcje wykonania i wyposażenia dodatkowego - dopłaty

Palnik		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Palnik żeliwny - stały (12 kW)			w cenie kotła
Palnik żeliwny - obrotowy (15 - 24 kW)			w cenie kotła
Sterowanie		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic® 700			w cenie kotła
HT-tronic® 700 Touch		500,00	615,00
- opcja wykonania			
Moduły rozszerzające automatykę		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
HT-tronic M-Z2		525,00	645,75
HT-tronic M-BC		525,00	645,75
HT-tronic Rooms		475,00	584,25
HT-tronic Rooms Touch		700,00	861,00
HT-tronic Rooms Wireless		600,00	738,00
HT-tronic Rooms Touch Wireless		910,00	1 119,30
HT-tronic Connect		600,00	738,00
HT-tronic OPS Eko Lambda		1 050,00	1 291,50
Wyposażenie dodatkowe / opcja wykonania		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
Czujnik kontroli obrotu podajnika		250,00	307,50
System automatycznego odpowielania		2 625,00	3 228,75
Wężownica schładzająca dla mocy 12 - 15 kW		790,00	971,70
dla mocy 20 - 24 kW		1 050,00	1 291,50
HT SepMag		470,00	578,10

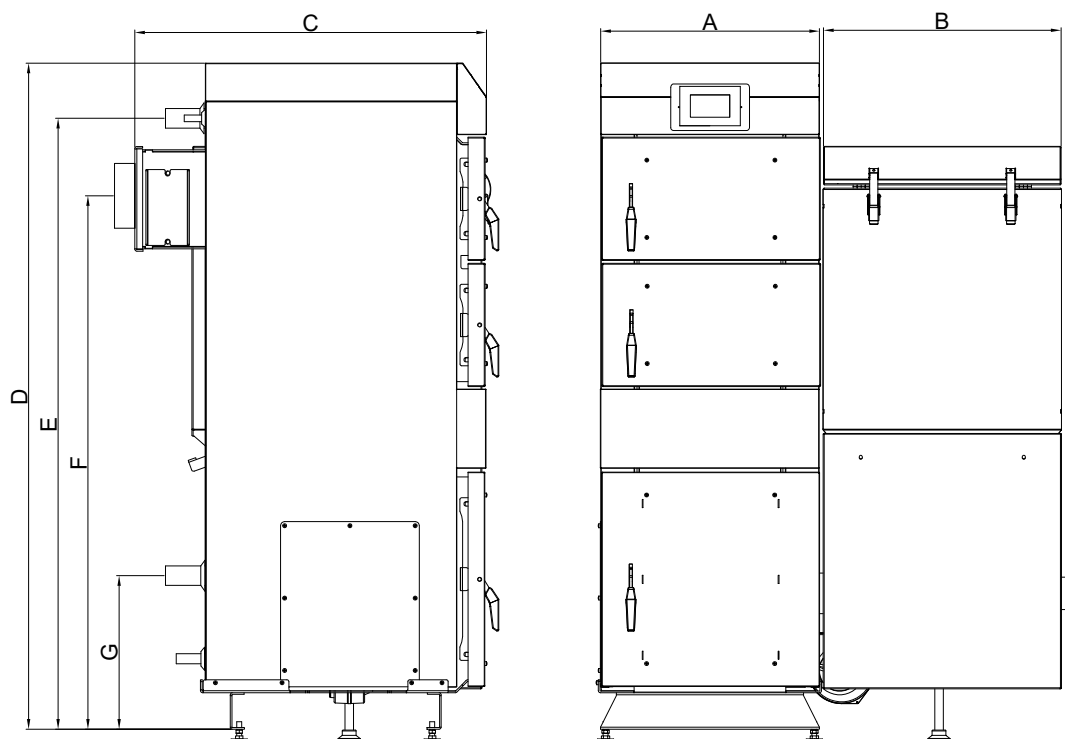

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna	kW	12	15	20	24
Zakres mocy	kW	3,6 - 12	4,5 - 15	6 - 20	7,2 - 24
Min. ciąg kominowy	Pa	18	19	20	22
Max. temperatura pracy	°C	85	85	85	85
Pojemność wodna	l	48	77	91	106
Max. ciśnienie robocze	Bar	2	2	2	2
Przyłącze instalacji	"	GZ 1 ½	GZ 1 ½	GZ 1 ½	GZ 1 ½
Przyłącze komina (średnica wew.)	mm	115 / 150	150	150	150
Masa kotła	kg	300	480	578	584
Objętość zasobnika	dm ³	165	255	255	255
Szerokość kompletu	cm	103	114	114	114
A - Szerokość kotła	cm	47	55	55	55
B - Szerokość zbiornika	cm	46	59	59	59
C - Głębokość korpusu z czopuchem	cm	63	76	86	96
D - Wysokość korpusu	cm	140	151	151	151
E - Wysokość kr. zasilania	cm	124	136	136	136
F - Wys. do środka komina	cm	101	118	118	118
G - Wys. kr. powrotu	cm	24	38	38	38