



LIMITI DI UTILIZZO

- > Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri igroscopiche, polveri con umidità >5%
- > Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

OPERATIONAL LIMITATIONS

- > Not suitable for explosive or combustible dusts, hygroscopic powders, dust with humidity >5%
- > Not suitable for grinding and deburring operations on metals that produce sparks

CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Costruzione robusta in lamiera di acciaio al carbonio saldata e verniciata RAL 5015
- > Pulizia automatica ad aria compressa:
 - > **NR, NGR, DT:** in controcorrente con Venturi
 - > **BA:** con centralina di controllo
- > Filtrazione a cartucce verticali ad altissima efficienza (>99% per particelle fino ad 1 micron):
 - > **NR:** Cartucce in poliestere Ø 320 mm, ht. 600 mm, 450 g/m²
 - > **NGR:** Cartucce in poliestere Ø 320 mm, ht. 1000 mm, 450 g/m²
 - > **DT:** Cartuccia Ø 320 mm, ht. 660 mm, ad alta efficienza con tecnologia media filtrante TopBlend, certificazione BIA classe M
 - > **BA:** Cartucce in poliestere/cellulosa, Ø 140 mm, ht. 1200 mm, 450 g/m²
- > Cartucce con tecnologia nanofibra Ultraweb® opzionali (modelli DT)
- > Elevata efficacia del sistema di pulizia (1 elettrovalvola per cartuccia)
- > Bidoncino di raccolta polveri 170 lt
- > Deflettori aria in ingresso (modelli DT)
- > Facilità d'uso e manutenzione: le cartucce sono facilmente accessibili, consentendo rapidità nella sostituzione
- > La modularità consente di ottenere un design compatto ed economico anche per le portate d'aria più elevate

TECHNICAL FEATURES

- > Strong construction in painted carbon steel and galvanized carbon steel
- > Compressed air automatic cleaning:
 - > **NR, NGR, DT:** with Venturi
 - > **BA:** with control unit
- > High efficiency filtration with vertical cartridges (>99% for particles down to 1 micron):
 - > **NR:** Polyester cartridges Ø 320 mm, ht. 600 mm, 450 g/m²
 - > **NGR:** Polyester cartridges Ø 320 mm, ht. 1000 mm, 450 g/m²
 - > **DT:** High efficiency cartridge, Ø 320 mm, ht. 660 mm, TopBlend filtering media technology, BIA class M
 - > **BA:** Polyester/cellulose cartridges, Ø 140 mm, ht. 1200 mm, 450 g/m²
- > Nanofiber filtering media Ultraweb® optional (DT models)
- > High efficiency of cleaning system (1 electrovalve for each cartridge)
- > Dust collection bin 170 liter
- > Air inlet baffles (DT models)
- > Ease of use and maintenance: the cartridges are easily accessible, allowing rapidity in the replacement
- > The modularity allow a compact and economic design even for highest flowrates

SETTORI DI IMPIEGO (NR, NRX, NGR, NGRX)

- > Filtrazione polveri, in particolare nei settori: verniciatura, alimentare, produzione mangimi, industria chimica, trattamenti di sabbatura
- > Miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti
- > Operazioni di levigatura, sabbatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura e taglio su metalli che non producono scintille
- > Operazioni di pulizia meccanica superficiale
- > Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere
- > Abbattimento polveri di gomma, ghisa, grafite, ferro, acciaio, plastica, carbonio, polveri epossidiche di verniciatura, polveri di vetroresina


AREAS OF USE (NR, NRX, NGR, NGRX)

- > Dust filtration in particular in the fields: powder coating, food processing, animal feed production, chemical treatments, sandblasting
- > Mixing, weighing and packing of solid materials in powder form
- > Sanding, grinding, cutting and edging on metals that don't produce sparks
- > Surface cleaning
- > Painting operations with powders
- > Dust abatement rubber, cast iron, graphite, iron, steel, plastic, carbon, epoxy powder coating, powder fiberglass

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL NR

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filter. surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLNR5	C	1	5	50	685	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR6	C	1	6	60	686	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR7	C	1	7	70	687	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR8	C	1	8	80	688	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR9	C	1	9	90	689	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR10	2 x C	2	10	100	770	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR11	2 x C	2	11	110	771	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR12	2 x C	2	12	120	772	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR13	2 x C	2	13	130	773	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR14	2 x C	2	14	140	774	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR15	2 x C	2	15	150	775	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR16	2 x C	2	16	160	776	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR17	2 x C	2	17	170	1532	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR18	2 x C	2	18	180	1533	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR20	3 x C	3	20	200	1535	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR21	3 x C	3	21	210	1536	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR22	3 x C	3	22	220	1537	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR23	3 x C	3	23	230	1538	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR24	3 x C	3	24	240	1539	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR25	3 x C	3	25	250	1540	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR26	3 x C	3	26	260	1541	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR27	3 x C	3	27	270	1542	3450 x 1150 x 2950

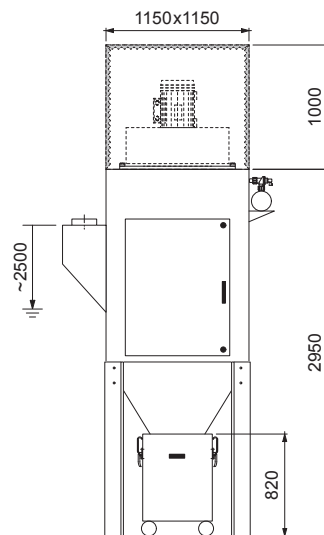


Mod. C (FINPOL 9)

* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL NRX

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filter. surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLNRX10	D	1	10	100	770	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX11	D	1	11	110	771	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX12	D	1	12	120	772	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX13	D	1	13	130	773	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX14	D	1	14	140	774	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX15	D	1	15	150	775	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX16	D	1	16	160	776	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX17	2 x D	2	17	170	1532	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX18	2 x D	2	18	180	1533	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX19	2 x D	2	19	190	1534	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX20	2 x D	2	20	200	1535	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX21	2 x D	2	21	210	1536	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX22	2 x D	2	22	220	1537	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX23	2 x D	2	23	230	1538	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX24	2 x D	2	24	240	1539	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX25	2 x D	2	25	250	1540	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX26	2 x D	2	26	260	1541	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX27	2 x D	2	27	270	1542	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX28	2 x D	2	28	280	1543	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX29	2 x D	2	29	290	1544	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX30	2 x D	2	30	300	1545	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX31	2 x D	2	31	310	1546	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX32	2 x D	2	32	320	1547	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX34	3 x D	3	34	340	2269	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX36	3 x D	3	36	360	2271	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX38	3 x D	3	38	380	2273	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX40	3 x D	3	40	400	2275	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX42	3 x D	3	42	420	2277	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX45	3 x D	3	45	450	2280	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX48	3 x D	3	48	480	2283	5100 x 1700 x 3592

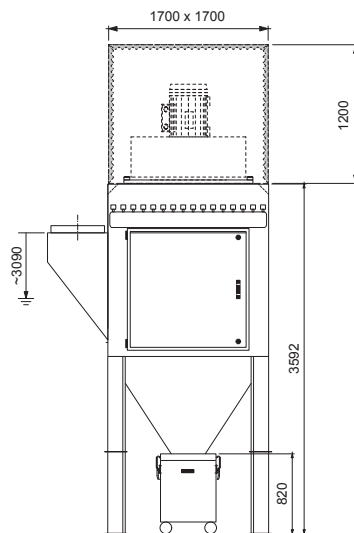

Mod. D (FINPOL 16)


* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL NGR

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOL/NGR5	C	1	5	80	690	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR6	C	1	6	96	692	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR7	C	1	7	112	694	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR8	C	1	8	128	696	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR9	C	1	9	144	698	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR10	2 x C	2	10	160	780	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR11	2 x C	2	11	176	782	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR12	2 x C	2	12	192	784	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR13	2 x C	2	13	215	786	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR14	2 x C	2	14	230	788	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR15	2 x C	2	15	247	790	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR16	2 x C	2	16	256	792	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR17	2 x C	2	17	270	1549	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR18	2 x C	2	18	288	1551	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR20	3 x C	3	20	320	1555	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR21	3 x C	3	21	336	1557	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR22	3 x C	3	22	350	1559	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR23	3 x C	3	23	368	1561	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR24	3 x C	3	24	385	1563	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR25	3 x C	3	25	400	1565	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR26	3 x C	3	26	416	1567	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR27	3 x C	3	27	432	1569	3450 x 1150 x 2950

* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

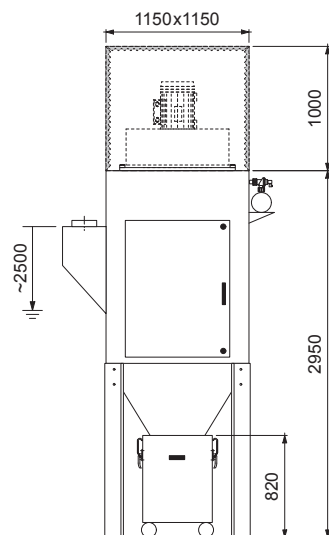


Mod. C (FINPOL 9)

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL NGRX

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n (*)	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLNGRX10	D	1	10	160	780	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX11	D	1	11	176	782	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX12	D	1	12	192	784	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX13	D	1	13	215	786	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX14	D	1	14	230	788	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX15	D	1	15	247	790	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX16	D	1	16	256	792	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX17	2 x D	2	17	270	1549	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX18	2 x D	2	18	288	1551	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX19	2 x D	2	19	304	1553	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX20	2 x D	2	20	320	1555	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX21	2 x D	2	21	336	1557	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX22	2 x D	2	22	350	1559	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX23	2 x D	2	23	368	1561	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX24	2 x D	2	24	385	1563	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX25	2 x D	2	25	400	1565	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX26	2 x D	2	26	416	1567	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX27	2 x D	2	27	432	1569	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX28	2 x D	2	28	448	1571	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX29	2 x D	2	29	464	1573	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX30	2 x D	2	30	480	1575	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX31	2 x D	2	31	496	1577	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX32	2 x D	2	32	512	1579	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX34	3 x D	3	34	544	2303	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX36	3 x D	3	36	576	2307	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX38	3 x D	3	38	608	2311	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX40	3 x D	3	40	640	2315	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX42	3 x D	3	42	672	2319	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX45	3 x D	3	45	720	2325	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX48	3 x D	3	48	768	2331	5100 x 1700 x 3592

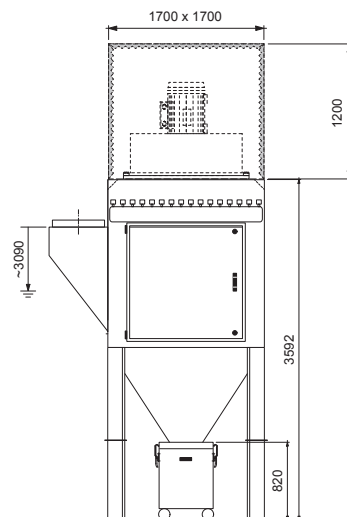

Mod. D (FINPOL 16)

* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

SETTORI DI IMPIEGO (DT)

- > Polveri e fumi da tagli metallici
- > Polveri e fumi da taglio laser
- > Polveri e fumi da taglio plasma
- > Polveri e fumi da ossitaglio
- > Polveri anche in media/alta concentrazione
- > Fumi di saldatura
- > Banchi di ossitaglio, taglio laser, taglio plasma

AREAS OF USE (DT)


- > Dust and fumes from cutting metal
- > Dust and fumes from laser cutting
- > Dust and fumes from plasma cutting
- > Dust and fumes from oxyfuel
- > Powder in medium/high concentration
- > Welding fumes
- > Benches for flame cutting, laser cutting, plasma cutting

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL DT

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filtering surface m²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLDT5	C	1	5	102	685	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT6	C	1	6	123	686	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT7	C	1	7	143	687	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT8	C	1	8	164	688	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT9	C	1	9	184	689	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT10	2 x C	2	10	204	1360	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT11	2 x C	2	11	225	1361	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT12	2 x C	2	12	246	1362	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT13	2 x C	2	13	266	1363	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT14	2 x C	2	14	287	1364	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT15	2 x C	2	15	307	1365	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT16	2 x C	2	16	328	1366	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT17	2 x C	2	17	348	1367	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT18	2 x C	2	18	369	1368	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT20	3 x C	3	20	408	2020	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT21	3 x C	3	21	430	2021	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT22	3 x C	3	22	451	2022	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT23	3 x C	3	23	471	2023	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT24	3 x C	3	24	492	2024	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT25	3 x C	3	25	512	2025	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT26	3 x C	3	26	533	2026	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT27	3 x C	3	27	553	2027	3450 x 1150 x 2950

* Il numero delle elettrovalvole coincide sempre con il numero delle cartucce
The number of solenoid valves always matches the number of cartridges

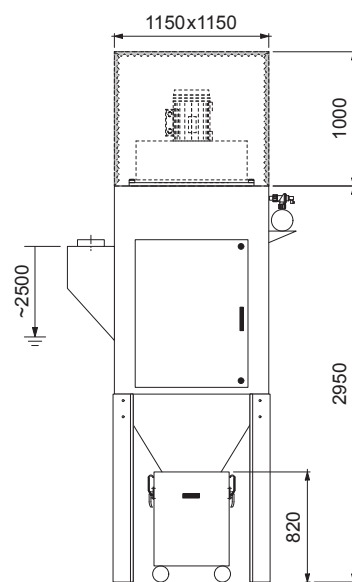


Mod. C (FINPOL 9)

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL DTX

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLDTX8	D	1	8	164	768	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX9	D	1	9	185	769	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX10	D	1	10	205	770	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX11	D	1	11	226	771	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX12	D	1	12	246	772	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX13	D	1	13	267	773	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX14	D	1	14	287	774	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX15	D	1	15	308	775	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX16	D	1	16	328	776	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX17	2 x D	2	17	349	1532	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX18	2 x D	2	18	369	1533	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX19	2 x D	2	19	390	1534	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX20	2 x D	2	20	410	1535	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX21	2 x D	2	21	431	1536	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX22	2 x D	2	22	451	1537	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX23	2 x D	2	23	472	1538	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX24	2 x D	2	24	492	1539	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX25	2 x D	2	25	513	1540	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX26	2 x D	2	26	533	1541	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX27	2 x D	2	27	554	1542	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX28	2 x D	2	28	574	1543	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX29	2 x D	2	29	595	1544	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX30	2 x D	2	30	615	1545	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX31	2 x D	2	31	636	1546	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX32	2 x D	2	32	656	1547	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX33	3 x D	3	33	677	2268	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX34	3 x D	3	34	697	2269	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX35	3 x D	3	35	718	2270	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX36	3 x D	3	36	738	2271	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX37	3 x D	3	37	759	2272	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX38	3 x D	3	38	779	2273	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX39	3 x D	3	39	800	2274	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX40	3 x D	3	40	820	2275	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX41	3 x D	3	41	841	2276	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX42	3 x D	3	42	861	2277	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX43	3 x D	3	43	882	2278	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX44	3 x D	3	44	902	2279	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX45	3 x D	3	45	923	2280	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX46	3 x D	3	46	943	2281	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX47	3 x D	3	47	964	2282	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX48	3 x D	3	48	984	2283	5100 x 1700 x 3592

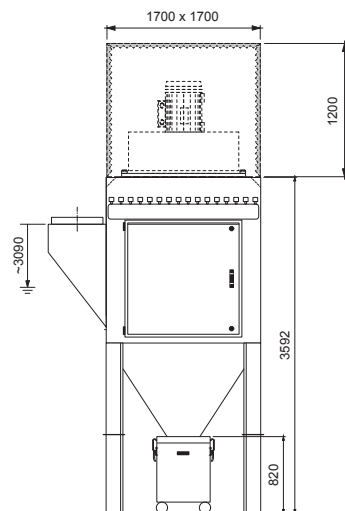

Mod. D (FINPOL 16)

* Il numero delle elettrovalvole coincide sempre con il numero delle cartucce
The number of solenoid valves always matches the number of cartridges

SETTORI DI IMPIEGO (BA)

- > Filtrazione polveri, in particolare per i settori: verniciatura a polveri, industria alimentare, chimica, farmaceutica e biomedicale
- > Operazioni di miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti
- > Polveri alimentari (latte, zucchero, spezie, riso, integratori, caffè, cacao, farina)
- > Polveri di cemento
- > Polvere di tabacco


AREAS OF USE (BA)

- > Dust filtration, in particular in the fields: powder painting, food industry, chemical, pharmaceutical and biomedical industry
- > Mixing, weighing and packing of solid materials in powder form
- > Food powders (milk, sugar, spices, rice, food supplements powders, coffee, cocoa, flour)
- > Cement dust
- > Tobacco powders

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FINPOL BA

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce / Elettrovalvole Cartridges / Electrovalves n	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLBA6	A	1	6 / 3	26	295	800 x 800 x 2650
FINPOLBA9	A	1	9 / 3	39	305	800 x 800 x 2650
FINPOLBA12	C	1	12 / 3	52	695	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA15	C	1	15 / 3	65	700	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA20	C	1	20 / 4	86	705	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA25	C	1	25 / 5	108	710	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA30	D	1	30 / 6	129	855	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA35	D	1	35 / 6	151	860	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA40	D	1	40 / 7	172	865	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA45	D	1	45 / 7	194	870	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA49	D	1	49 / 7	211	875	1700 x 1700 x 3592

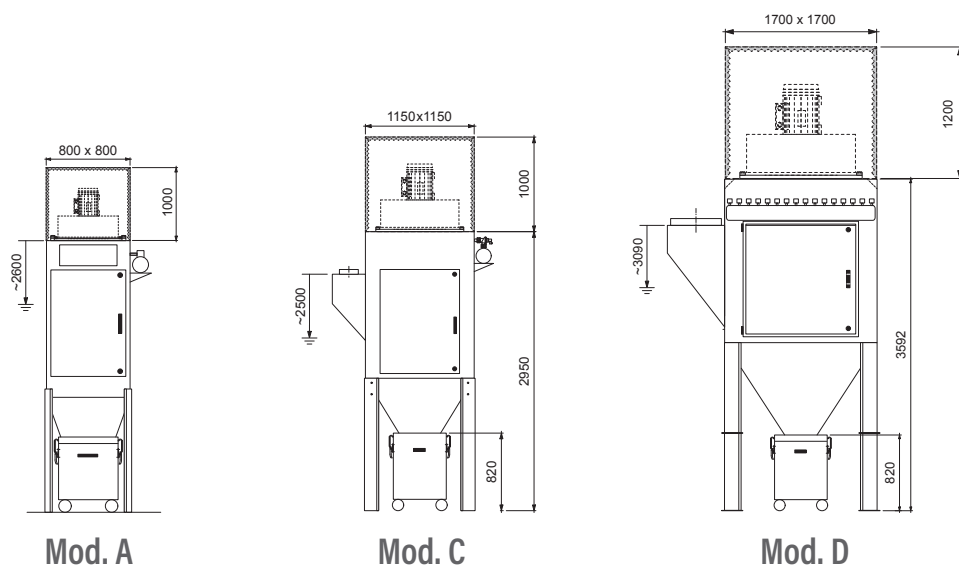

OPTIONAL

- › Scarico polveri con tramoggia e secchiello a sgancio facilitato
- › Scarico polveri con tramoggia e rotovalvola, o con coclea e rotovalvola
- › Pannello antiscoppio da esterno o da interno
- › Costruzioni in acciaio Inox, costruzioni speciali, verniciature speciali
- › Esecuzione Atex 22
- › Manometro digitale
- › Cartucce in esecuzione antistatica o con altri media filtranti
- › Stadio di filtrazione finale con filtri HEPA
- › Sistema antincendio interno al filtro
- › Sistemi di compartimentazione dell'esplosione
- › Valvola a farfalla sullo scarico tramoggia
- › Dosatore di calce
- › Cartucce 'flame retardant' (modelli DT)
- › Cartucce con tecnologia Ultraweb® (modelli DT)

OPTIONAL

- › Powder unloading with hopper and bucket release facilitated
- › Discharge dust, with hopper and rotary valve, or screw and rotary valve
- › Venting panel for outdoor or indoor
- › Construction in stainless steel, special designs, special paint
- › Atex 22 execution
- › Digital manometer
- › Cartridges in antistatic execution or other filter media
- › End-stage filtration with HEPA filters
- › Fire protection system inside the filter
- › Systems of foreclosure explosion
- › Butterfly valve on the discharge hopper
- › Lime dosing system
- › Cartridges 'flame retardant' (DT models)
- › Ultraweb® cartrdiges (DT models)

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
SECCH/570	Contentitore carrellato Ø 570 mm (NR, NGR, DT, BA)	Wheeled container Ø 570 mm (NR, NGR, DT, BA)
EV1	Elettrovalvola filettata 1" (NR, NGR, DT, BA)	Solenoid valve threaded 1" (NR, NGR, DT, BA)
CART/P6	Filtro cartuccia poliestere Ø 320 mm, ht. 600 mm (NR)	Polyester filter cartridge Ø 320 mm, ht. 600 mm (NR)
CART/P10	Filtro cartuccia poliestere Ø 320 mm, ht. 1000 mm (NGR)	Polyester filter cartridge Ø 320 mm, ht. 1000 mm (NGR)
CART/DT	Cartuccia tecnologia TopBlend Ø 320 mm, ht. 660 mm (DT)	TopBlend technology cartridge Ø 320 mm, ht. 660 mm (DT)
CART/BA	Cartuccia Ø 140 mm, ht. 1200 mm (BA)	Cartridge Ø 140 mm, ht. 1200 mm (BA)
VEN/F	Venturi in alluminio (DT)	Venturi in aluminum (DT)

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS



REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS



REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS

