


MOBEX P – 24

Motor	kW	3,0
Feszültség	V	400
Névleges frekvencia	Hz	50
Biztosíték	A	16
Max. légszállítási teljesítmény	m ³ /h	2800
Max. vákuum	Pa	3400
Csatlakozó csomagtű	mm	200
Zajszint	dBA	71

Szűrőfelület	m ²	24
Szűrőelemek száma	db	2
Szűrőtisztítás	-	Jet-es (sűrített levegős)
Porgyűjtő fiók	liter	100 – 150
Méret (L x W x H)	mm	1910x1040x2030
Súly	kg	kb. 310
Préslevegőigény	l/impulzus	kb. 19
Préslevegő csatl.nyomás	bar	4-6

*4 bar-os és 0,12 másodperces szelepnitási idővel

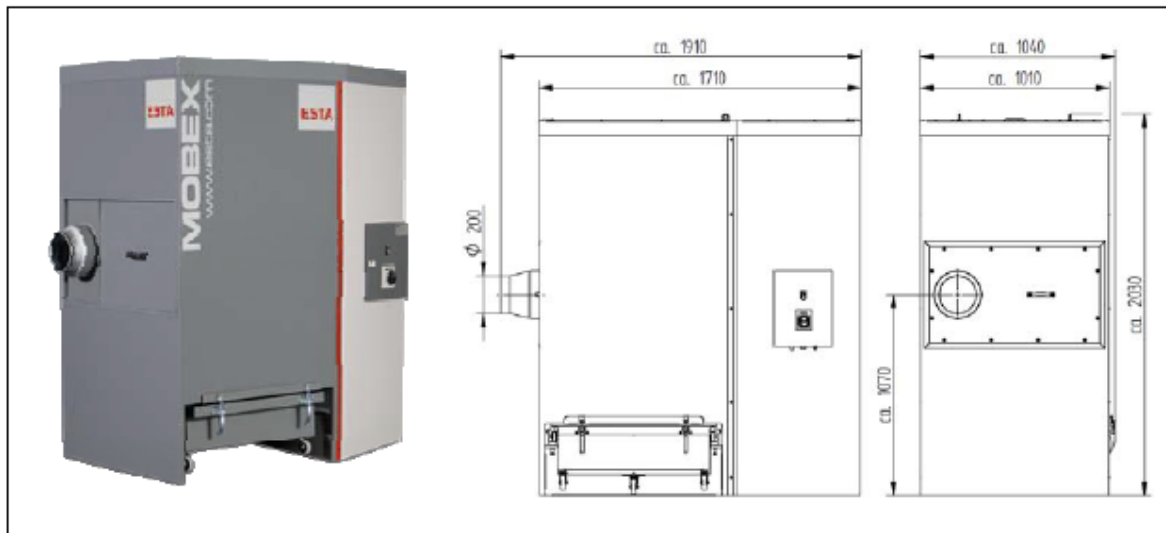

ESTA PLUS

Alkalmazási tartomány:

- egyedi és több helyes elszívás ipari üzemekben vagy kisebb műhelyekben
- száraz, önthető, nem éghető por és forgács elszívásához

Az Ön előnyei:

- por-és forgácselszívás esetén univerzálisan alkalmazható
- kompakt és nagy teljesítményű
- kényelmes porkezelés
- alacsony zajszint
- alacsony üzemeltetési költségek

Jellemzők:

- automatikus Jet-es (sűrített levegős) szűrőtisztító rendszer
- tisztítható, hosszú élettartamú szűrőpatronok (M porosztály)
- integrált ütköztető előleválasztó
- könnyen cserélhető porgyűjtő tartályok
- modern szendvicspanel berendezéshez

Opciók:

- Mozgatható kerekkel (H+107 mm)
- ATEX verzió
- postszűrő patronnal (H porosztály)
- száraz csatlakozás külső vezérléshez
- W3 vizsgálati tanúsítvány a rozsdamentes hegesztési füstök szűréséhez

A változtatás jogát fenntartjuk! További kérdések felmerülése esetén ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.