

SETTORI DI IMPIEGO

- › Operazioni di saldatura a banco
- › Operazioni di incollaggio
- › Operazioni di soffiaggio
- › Operazioni di lavorazione meccanica: smerigliatura, sbavatura
- › Operazioni di pesatura prodotti in polvere
- › Operazioni con sostanze polverose
- › Lavorazioni con sostanze odorose
- › Operazioni di rigenerazione cartucce toner per stampanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Costruzione robusta con lamiera di 2 e 3 mm elettrosaldata
- › Robusto piano in lamiera forata
- › Disponibile con piano in polipropilene forato antigraffio
- › Cassetto di raccolta delle parti grossolane
- › Collettore interno con funzione di prefiltro metallico antiscintilla e per la distribuzione omogenea dell'aspirazione
- › Pareti laterali e frontali smontabili
- › Disponibile in versione per impianto centralizzato (ZB C) o già accoppiato a ventilatore (ZB)
- › Disponibile in versione ATEX Ex II 3D

AREAS OF USE

- › Welding operation
- › Glueing operations
- › Blowing operations with air compressed
- › Grinding and deburring operations
- › Powder weighing operations
- › Workings with powdery substances
- › Workings with odorous substances
- › Working for regeneration of printer toner cartridges

TECHNICAL FEATURES

- › Heavy construction with sheet 2 to 3 mm thickness
- › Heavy support surface with perforated plate
- › Available with scratch resistant polypropylene perforated top
- › Collection tray of coarse dust
- › Internal pipe with anti-sparking function and to distribute aspiration along the table
- › Removable side and front wall
- › Available for centralized system (ZB C) or coupled with fan (ZB)
- › Available with certification ATEX Ex II 3D

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	∅ mm	Portata massima Max flowrate m ³ /h	Potenza Power kW/rpm	ΔP statica ΔP static mmH ₂ O	A mm	B mm
------------------	---------	--	----------------------------	---	---------	---------

ZB

BANCHI ASPIRANTI CON PARETI ASPIRANTI E FILTRO A MAGLIA METALLICA. COMPLETI DI VENTILATORE.
DOWNDRAFT TABLES WITH SUCTION WALLS AND METAL MESH. COUPLED WITH FAN.

ZB 1	250	2400	1,1/1400	25	1210	950
ZB 15	300	3400	1,5/1400	25	1760	1500
ZB 2	350	4200	2,2/1400	25	2160	1900
ZB 3	400	6100	3/1400	25	3160	2900

ZB C

BANCHI ASPIRANTI CON PARETI ASPIRANTI E FILTRO A MAGLIA METALLICA. PER IMPIANTI CENTRALIZZATI, SENZA VENTILATORE.
DOWNDRAFT TABLES WITH SUCTION WALLS AND METAL MESH. FOR CENTRALIZED PLANTS, WITHOUT FAN.

ZB 1-C	250	2400	-	25	1210	950
ZB 15-C	300	3400	-	25	1760	1500
ZB 2-C	350	4200	-	25	2160	1900
ZB 3-C	400	6100	-	25	3160	2900


ZB S

BANCHI ASPIRANTI SENZA PARETI.
DOWNDRAFT TABLES WITHOUT WALLS.

ZB S	Presentano un diametro inferiore e una portata inferiore. I valori precisi dipendono dal tipo di impianto. These versions have lower diameter and lower flowrate. Values depend on the type of plant.					
-------------	--	--	--	--	--	--

COMPONENTI E DIMENSIONI | COMPONENTS AND DIMENSIONS

1. Pareti aspiranti removibili | Removable suction walls
2. Griglie di aspirazione | Suction grids
3. Prefiltro metallico | Metallic prefilter
4. Cassetto di raccolta | Collection drawer
5. Bocca di aspirazione | Air inlet
6. Clip di fissaggio pareti | Suction walls fixing clip

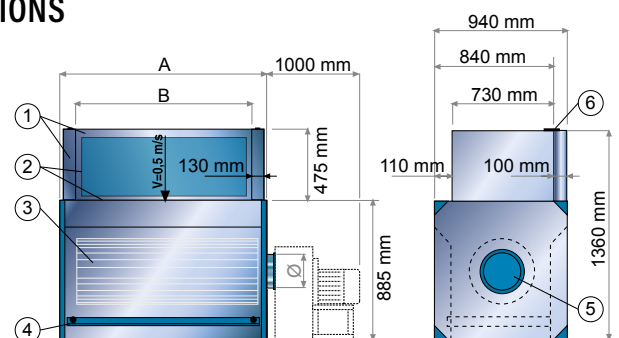

FORNITURA DI SERIE

- > Pareti laterali e parete frontale removibili
- > Ventilatore (solo modelli ZB)
- > Cassetto di raccolta

STANDARD SUPPLY

- > Removable side and front wall
- > Centrifugal fan (only ZB models)
- > Collection tray

OPTIONAL

- > Esecuzione con pareti alte e tetto
- > Piano in polipropilene forato antigraffio
- > Esecuzione con misure speciali
- > Esecuzione senza pareti frontale e laterali (ZB S)
- > Esecuzione in AISI 304 o 316
- > Cupolina in Lexan
- > Cupolina in Lexan e paratia frontale mobile
- > Box di insonorizzazione ventilatore

OPTIONAL

- > Version with high side walls and roof
- > Scratch resistant polypropylene perforated top
- > Versions with special dimensions
- > Versions without front and side walls (ZB S)
- > Versions in AISI 304 or 316
- > Lexan top cover
- > Lexan top cover and front sliding door
- > Soundproofing box for fan

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
CART/PREF	Cartuccia in lamiera forata per ZB1	Perforated sheet metal cartridge for ZB1
CART/PREF/15	Cartuccia in lamiera forata per ZB15	Perforated sheet metal cartridge for ZB15
CART/PREF/2	Cartuccia in lamiera forata per ZB2	Perforated sheet metal cartridge for ZB2
P/ZB1	Piano in lamiera forata, 1 mt, per ZB1	Perforated sheet metal plate, 1 mt, for ZB1
P/ZB15	Piano in lamiera forata, 1,5 mt, per ZB15	Perforated sheet metal plate, 1,5 mt, for ZB15
P/ZB2	Piano in lamiera forata, 2 mt, per ZB2	Perforated sheet metal plate, 2 mt, for ZB2
P/ZB3	Piano in lamiera forata, 3 mt, per ZB3	Perforated sheet metal plate, 3 mt, for ZB3

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS

