

ZINCO SEC CARB

CABINE DI VERNICIATURA A SECCO CON CARBONE ATTIVO
DRY SPRAY BOOTHS WITH ACTIVATED CARBON



SETTORI DI IMPIEGO

- > Aspirazione e abbattimento di pigmenti ed esalazioni emessi dalla verniciatura a spruzzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Costruzione in lamiera zincata di robusto spessore
- > Aspiratore montato sul tetto della cabina
- > Elettroaspiratore centrifugo antiscintilla
- > Plafoniera di illuminazione IP65
- > Tre sistemi di filtrazione montati in serie: Cartone inerte; Filtro Paint Stop; Carbone Attivo

OPTIONAL

- > Modulo di prolungamento tunnel per 500 mm
- > Aspiratore plafoniera ATEX per cabina
- > Integratore aria con filtro sintetico

AREAS OF USE

- > Suction and filtration of pigments and fumes emitted by spray painting

TECHNICAL FEATURES

- > Construction in galvanized panel sheet with heavy thickness
- > Fan mounted on the cabin roof
- > Centrifugal fan with non-sparking impeller
- > IP65 light
- > Three stage filtration: Inertial cardboard; Paint Stop filter; Activated carbon

OPTIONAL


- > Tunnel extension module for 500 mm
- > ATEX ceiling fan for cabin
- > Air integrator with synthetic filter

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Portata max Max flowrate m ³ /h	Carbone Carbon kg	Potenza Power kW	Larghezza totale / utile Width total / usable mm	Altezza Height mm
ZINCOSEC/CARB2	8000	88	1,5	2450 / 2000	3180
ZINCOSEC/CARB3	11000	132	2,2	3450 / 3000	3250
ZINCOSEC/CARB4	15000	176	4	4450 / 4000	3300
ZINCOSEC/CARB5	22000	220	2 x 2,2	5450 / 5000	3250
ZINCOSEC/CARB6	25000	264	2 x 3,0	6450 / 6000	3250

Versione standard fornita in kit di montaggio | Paint booth is supplied unmounted and needs to be installed on the place

COMPONENTI DI SERIE | STANDARD COMPONENTS

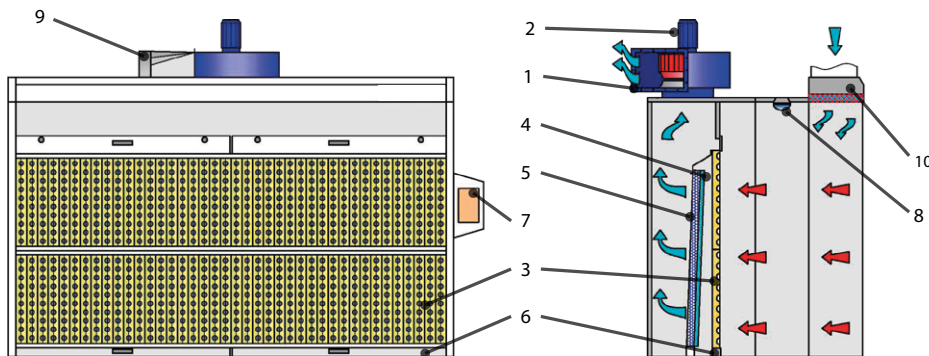

- | | |
|--|---|
| 1. Elettroaspiratore centrifugo antiscintilla | 1. Non-sparking centrifugal extractor fan |
| 2. Elettromotore a risparmio energetico classe IE2 | 2. Energy saving electric motor class IE2 |
| 3. Filtri frontali in cartone inerziale | 3. Front filters in inertial cardboard |
| 4. Filtro "Paint Stop" | 4. "Paint Stop" filter |
| 5. Cassetti metallici con carbone attivo | 5. Metallic drawers with activated carbon |
| 6. Cassetti di raccolta polvere | 6. Dust collection drawers |
| 7. Quadro elettrico cablato IP55 con contatore | 7. Wired electrical panel IP55 with hour counter |
| 8. Plafoniera di illuminazione cablata classe IP65 | 8. IP65 class wired lighting fixture |
| 9. Cambio sezione | 9. Section change |
| 10. Integratore aria con filtro sintetico (optional) | 10. Air integrator with synthetic filter (optional) |

RICAMBI | REPLACEMENTS

Codice Code	Descrizione	Description
ZINCOSEC/PS07	Filtro Paint Stop (rotolo 0,7 x 20 m)	Paint Stop filter (roll 0,7 x 20 m)
ZINCOSEC/CART	Filtro in cartone (confezione 0,9 x 11 m)	Cardboard filter (pack 0,9 x 11 m)
ZINCOSEC/SCARB	Carbone attivo (sacco da 25 kg)	Activated carbon (25 kg bag)
ZINCOSEC/CELLE	Cella metallica con carbone attivo 22 kg	Metal cell with activated carbon 22 kg
ZINCOSEC/PREFS	Prefiltro sintetico G3 per celle a carbone attivo	G3 synthetic prefilter for activated carbon cells